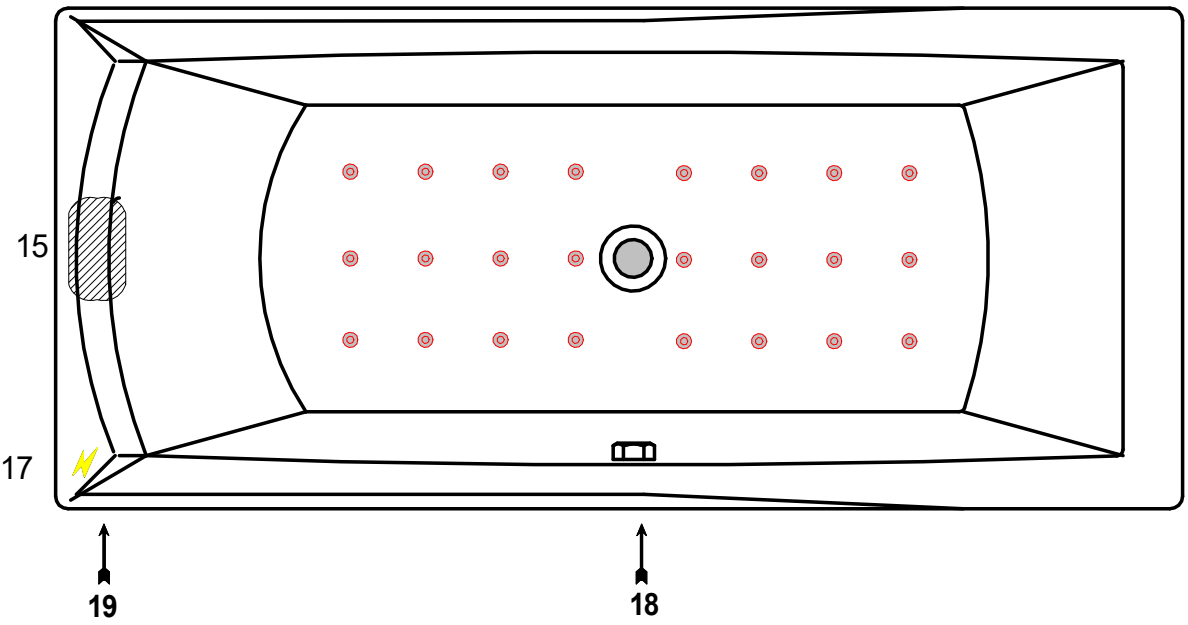

25		Whisperdüsen
24		Effektlicht
23		Bedientaster: Effektlicht
22		Bedientaster: Desinfektionsanlage
0		Bedientaster: Farblichttherapie
1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß
20		Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21		Bedientaster: Clean-Jet Spülleitung

Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung
ist eine Revisionsöffnung von
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19	Revisionsklappe mit Lüftungsgitter	40 x 40
18	Revisionsklappe	40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

	Datum
Stand.	**07/23**

Of OTTOFOND

Hersteller : Ottofond
Art.-Bez.:Quito
Abmessung : 1700x750, 1800 x 800
Whirlpool - Komfort Silentsystem