


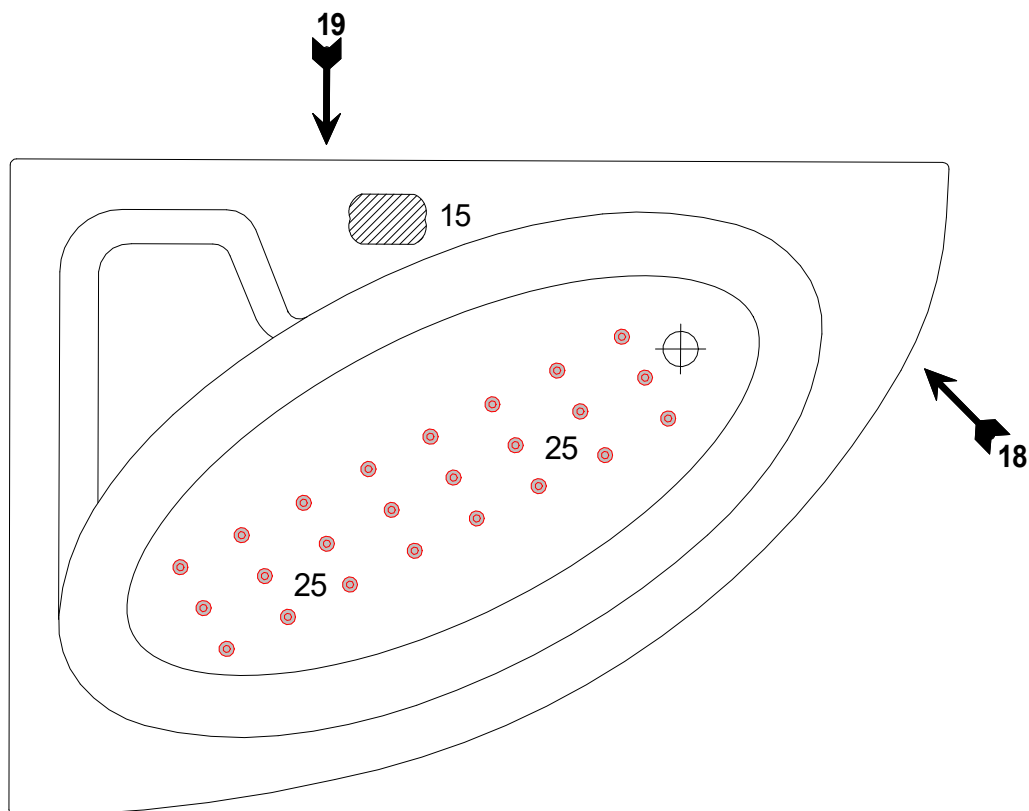

|    |                                                                                     |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25 |  | Whisperdüsen            |
| 24 |  | Effektlicht             |
| 1  |  | Lichttherapie           |
| 2  |  | Luftregler              |
| 3  |  | Seitenansaugung         |
| 4  |  | Zweiwegeventil          |
| 5  |  | Champagner              |
| 6  |  | Airdüsen                |
| 7  |  | Wasserdüsen             |
| 8  |  | Unterwasserscheinwerfer |
| 9  |  | Bedientaster            |
| 10 |  | Großes Bedienfeld       |
| 11 |  | Rollyjetdüse            |
| 12 |  | Microjetdüsen           |
| 13 |  | Superjetdüsen           |
| 14 |  | Pumpe                   |
| 15 |  | Gebläse                 |
| 16 |  | Desinfektionsbehälter   |
| 17 |  | Stromanschluß           |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>19</b>                                                                           | Revisionsklappe mit Lüftungsgitter<br>40 x 40 |
|  |                                               |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>18</b> | Revisionsklappe<br>40 x 40 |
|-----------|----------------------------|

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Hersteller : Ottofond

Art.-Bez.: Salinas B

Abmessung : 1500 x 970

Whirlpool - Komfort Silentsystem

Stand. Datum

07/23

**Of OTTOFOND**